

**Einsatzbereich**

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben mit Staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre. Auch als Maschinenleuchte zu verwenden.



Abbildung zeigt PSH-485614

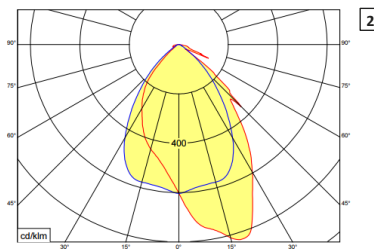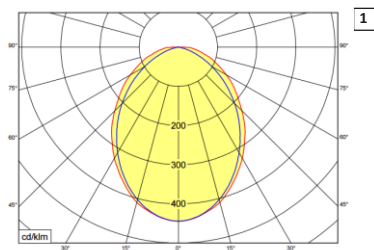

Produktname	PSH-485614	PSH-485414
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch	Asymmetrisch
Abstrahlwinkel	90°	80° x 65°
Systemleistung	15 W	15 W
Leuchtenlichtstrom	1590 lm	1590 lm
Farbtemperatur	4000 K	4000 K
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg
Maße (L/B/H)	505/105/120 mm	505/105/120 mm
LVK	1	2
Bestellnummer	99060	99274
Leuchtenlichtausbeute	> 100 lm/W	
Eingangsspannung	230 V	
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz	
Gehäuse	Hochschlagfestes PC-Rohr, Endkappen aus Siluminguss, Tragblech aus rostfreiem Edelstahl formstabil gekantet und verschweißt.	
Lackierung	Tragblech und Endkappen witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9006	
Abdeckung	Hochschlagfestes Polycarbonatrohr, Temperaturwechselbeständig und UV-Stabilisiert	
Verdrahtung	Anschlussfertig verdrahtet, Anschlussklemmen 3 x 6 mm ² , M20 Verschraubung	
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständige Silikonprofilabdichtung	
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 2 SDCM	
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10	
Überspannungsschutz	2 kv	
Schutzart / Stoßfestigkeit	IP 65 / IK 10	
Schutzklasse	I	
Temperaturbereich	-20°C bis +35°C	
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört, DALI-2, Push-DIM inkl. Korridor-Funktion, NFC	
Konverterposition	In der Leuchte	
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend	
Prüfzeichen	CE, RoHS	
Bestellbares Leuchtenzubehör		

