


	> 115 lm/W	100.000h L80/B10	230 V 50 Hz
IP65	SK II	T _{A min} -20°C	T _{A max} 45°C
	CE	IK10	DB

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Arbeitsgruben in Bahn- und Verkehrsbetrieben, KFZ-Werkstätten und Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben mit staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.




Abbildung oben mit sichtbarer LED, Abbildung unten mit satinierter Folie keine Lichtpunkte sichtbar, DB konform PSH-48910.



Produktname	PSH-489105-VA-LED-DV-RAL9006	PSH-489106-VA-LED-DV-RAL9006
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch 70°	Asymmetrisch 70°
Farbtemperatur	4000 K	4000 K
Systemleistung	30 W Standard, 15 W - 42 W einstellbar	38 W Standard, 15 W - 53 W einstellbar
Leuchtenlichtstrom	3475 lm Standard, 1740 lm - 4865 lm	4345 lm Standard, 1740 lm - 6140 lm
Lichtstärkeverteilung	LVK 1	LVK 1
Gewicht	17,9 kg	18,7 kg
Maße (L/B/H)	1500/238,8/114,6 mm	1800/238,8/114,6 mm
Leuchtenlichtausbeute	115,8 lm/W	115,8 lm/W
Bestellnummer	96759	96760
Bestellnummer Notlicht	100488	97098

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Gehäuse/ Gehäuseaufbau	Edelstahl Rostfrei
Lackierung	Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 9006, Weißaluminium.
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig mit satinierter Entblendungsfolie DB konform
Dichtung	alterungs-, temperatur- und ölbeständiges Silikonprofil
Durchgangsverdrahtung	5 x 2,5 mm ²
Befestigung	geeignet für Wand- und Nischenbefestigung
Farbwiedergabe	CRI 80
Lebensdauer	≥ 100.000 Std., L80/B 10
Überspannungsschutz	4 kV
Zuleitung	max. 5 x 4 mm ² möglich
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	SK II
Temperaturbereich	-20 bis +45°C
Konverterart	Konverter Konstantstrom
Konverterposition	im Leuchtgehäuse verbaut
Gebrauchslage	Horizontal
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Konverter Konstantstrom, DALI-dimmbare Umschaltweichen und Notlichtbausteine für Notlicht- und Zentralbatterieanlagen

PSH-489105

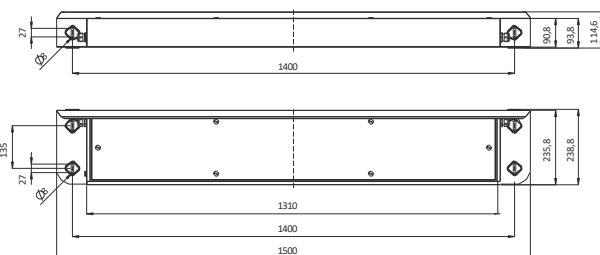

PSH-489106

