


PSH-446...

Industrieleuchte GSE PSH-446 zur Beleuchtung von Werkhallen


DB der DB-Netz AG



Einsatzbereich

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager-, Fertigungs- und Werkhallen im Bereich der DB Netz AG

Abbildung zeigt PSH-446644 mit Zubehör





Produktname	PSH-446634-15	PSH-446644-15	PSH-446624-12	PSH-446644-12
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch 75°			
Farbtemperatur	4000 K			
Systemleistung	20 bis 75 W einstellbar	40 bis 130 W einstellbar	20 bis 60 W einstellbar	30 bis 100 W einstellbar
Leuchtenlichtstrom	2660 bis 9975 lm	5320 bis 17290 lm	2660 bis 7980 lm	3990 bis 13300 lm
Lichtstärkeverteilung	LVK 1			
Leuchtenlichtausbeute	> 135 lm/W			
Maße (L/B/H)	1520/250/70 mm	1520/390/70 mm	1220/250/70 mm	1220/390/70 mm,
Gewicht	13,4 kg	17,7 kg	11,3 kg	14,2 kg
Bestellnummer	100463	100465	100473	100478
Bestellnummer mit Notlicht	100469	100471	100477	100481



Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Elektrolytisch verzinkt, formstabil gekantet und endlos verschweißt
Lackierung	Gehäuse witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9006
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas ESG, temperaturwechselbeständig, gehalten durch Vorreiberdrehverschlüsse aus Edelstahl-Rostfrei, abklapp- und abnehmbar.
Verdrahtung	Anschlussfertig verdrahtet, Anschlussklemmen 5 x 2,5 mm ²
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständige Silikonprofildichtung
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Überspannungsschutz	2 kv
Schutzart / Stoßfestigkeit	IP 54 / IK 08
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-20°C bis +35°C
Konverterart	Konstantstrom, funktentstört, DALI-2, Push-DIM inkl. Korridor-Funktion, NFC
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend
Prüfzeichen	CE, RoHS
Bestellbares Leuchtenzubehör	Befestigungswinkel (2 Stück) für Deckenmontage, Kettenabhängung, Rohrpendelbefestigung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet Artikel-Nr.: 91380 Notlichtbaustein (Eaton V-CG-SB.1) für Zentralbatterieanlagen





PSH-446634-15



PSH-446644-15

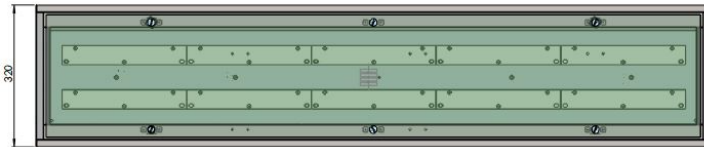

PSH-446624-12



PSH-446644-12

