


PSH-346xxx.



Einsatzbereich

Ortsfeste, vandalismussichere Beleuchtung von Unterführungen PU, Überführungen PÜ, von Bahnhöfen, U-Bahnstationen, Haltestellen, Treppenaufgängen und Zuwegungen


LED-Leuchte für Bahnsteigzugänge



DB LED-Leuchten für die Gruppe 30 Personenunterführungen bzw. Personenüberführungen der Deutschen Bahn für den Bereich Personenbahnhöfe




Abbildung zeigt PSH-346xxx

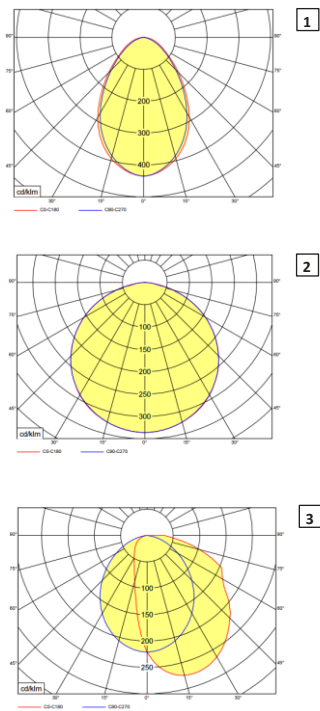


Produktname	PSH-346024-12	PSH-346024-12	PSH-346424-12
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch 75°	Symmetrisch 120°	Asymmetrisch 80° x 65°
Farbtemperatur	4000 K		
Systemleistung	12 W bis 60 W		
Leuchtenlichtstrom	1314 lm bis 6570 lm	1224 lm bis 6120 lm	967 lm bis 4836 lm
Lichtstärkeverteilung	LVK 1	LVK 2	LVK 3
Leuchtenlichtausbeute	> 110 lm/W		
Maße (L/B/H)	1310/171/131 mm		
Gewicht	12,5 kg		
Bestellnummer	100492	100701	100496

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Edelstahlgehäuse mit Gussendkappen
Lackierung	Gehäuse und Endkappen witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9006
Abdeckung	UV-stabilisierte Abdeckwanne aus schlagfestem Polycarbonat 5 mm, Endkappen aus Siluminguss
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständige Duschgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm ² 2 x M25 Verschraubung
Befestigungshalter	Edelstahl Abhängefeder für die Abdeckung und das Einsatzblech
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 100000 h, L90/B10
Überspannungsschutz	8 kv
Schutzart	IP 65
Stoßfestigkeit Leuchte	IK 10+
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, DALI-2, 4-DIM inkl. LST, NFC
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Dali, Casambi-Steuerung, Bewegungsmelder für Wand und Deckenmontage

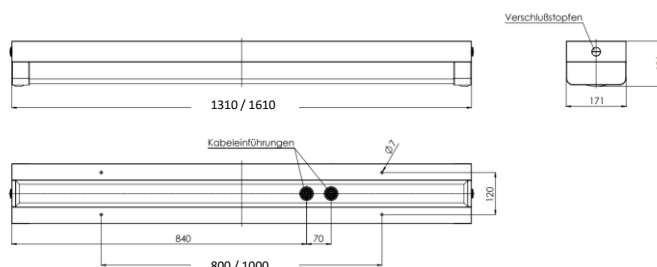

PSH-346xxx.



Einsatzbereich

Ortsfeste, vandalismussichere Beleuchtung von Unterführungen PU, Überführungen PÜ, von Bahnhöfen, U-Bahnstationen, Haltestellen, Treppenaufgängen und Zuwegungen


LED-Leuchte für Bahnsteigzugänge



DB LED-Leuchten für die Gruppe 30 Personenunterführungen bzw. Personenüberführungen der Deutschen Bahn für den Bereich Personenbahnhöfe



Abbildung zeigt PSH-346xxx

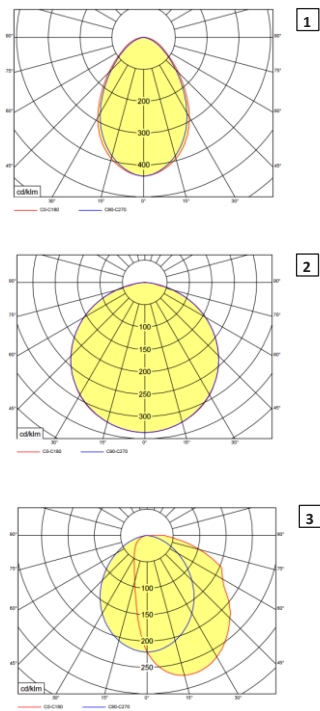

Produktname	PSH-346034-15	PSH-346034-15	PSH-346434-15
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch 75°	Symmetrisch 120°	Asymmetrisch 80° x 65°
Farbtemperatur	4000 K		
Systemleistung	20 W bis 75 W		
Leuchtenlichtstrom	2190 lm bis 8213 lm	2040 lm bis 7650 lm	1612 lm bis 6045 lm
Lichtstärkeverteilung	LVK 1	LVK 2	LVK 3
Leuchtenlichtausbeute	> 110 lm/W		
Maße (L/B/H)	1610/171/131 mm		
Gewicht	14,5 kg		
Bestellnummer	100497	100703	100504

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Edelstahlgehäuse mit Gussendkappen
Lackierung	Gehäuse und Endkappen witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9006
Abdeckung	UV-stabilisierte Abdeckwanne aus schlagfestem Polycarbonat 5 mm, Endkappen aus Siluminguss
Verdrahtung	Anschlußfertig inkl. Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm ² und 2 x M25 Verschraubung
Befestigungshalter	Edelstahl Abhängefedern für die Abdeckung und das Einsatzblech
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 100000 h, L90/B10
Überspannungsschutz	8 kv
Schutzart	IP 65
Stoßfestigkeit Leuchte	IK 10+
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, DALI-2, 4-DIM inkl. LST , NFC
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Dali, Casambi-Steuerung, Bewegungsmelder für Wand und Deckenmontage

