PSH-610...

LED-Sicherheitsleuchte in den Farben Rot, Grün, Blau und Amber

SCHMIDT STRAHL RADEMACHER

	50.000 h L70/B10	230 V 50 Hz	
IP66	SK I	$T_{A\,min}$ - 40 °C	$T_{A\,max}$ 50 °C
IK07			

Einsatzbereiche
Farbige Sicherheitsleuchten zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen im Innen- und Außenbereich, von Portalkranen, Ladezonen, Zustandsanzeigen von Maschinen, etc.

R-G-B-A
Robust

PSH-610...



Produktname	**PSH-610117**	**PSH-610118**	**PSH-610119**	**PSH-610110**
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch engstrahlend 10°			
Systemleistung	23 W	27 W	28 W	23,5 W
Leuchtenlichtstrom	2.000 lm	2.700 lm	800 lm	400 lm
Farbe / Wellenlänge	Rot 605 - 620 nm	Grün 515 - 530 nm	Blau 465 - 480 nm	Amber 585-595 nm
Gewicht	1,80 kg			
Leuchtenlichtausbeute	87 lm/W	100 lm/W	28 lm/W	17 lm/W
Bestellnummer	**99170**	**99171**	**99139**	**99172**

Eingangsspannung	120 V – 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz – 60 Hz
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Lackierung	Grau Pulverbeschichtet ähnlich DB 701
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil
Bügel und Befestigungshalter	Edelstahl
Lebensdauer	≥ 50.000 h, L70/B10
Überspannungsschutz	6 kV
Zuleitung	Anmontiert, 3 x 1 mm², Länge ca. 0,1 m mit Stecker, Kupplung beigelegt
Schutzart Leuchte	IP66
Stoßfestigkeitsklasse	IK07
Schutzklasse	SKI
Temperaturbereich	- 40 °C bis + 50 °C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört
Konverterposition	Im Gehäuse integriert
Gebrauchslage	Hängend, stehend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Traversen

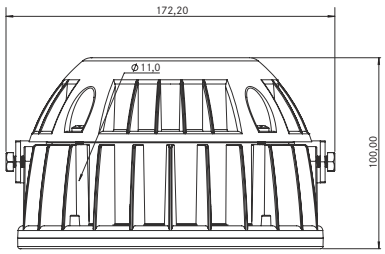

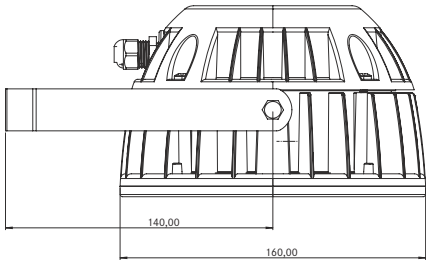

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© 07 | 2023 Schmidt Strahl GmbH